

Standard – Schnellkupplung der Serie STG

DN 4 bis DN 25 (G/NPT)

Nicht absperrende Ausführung


Technische Daten Serie STG		
Serie	Nennweite	Zulässiger Betriebsdruck [bar]*
		VA
STG1	DN 4	290
STG2	DN 6	515
STG3	DN 10	430
STG4	DN 12	245
STG6	DN 20	205
STG8	DN 25	135

VA = Edelstahl

*statisch, gekuppelt bei 20° C

Optionen	
Werkstoffe	Dichtungen
· Edelstahl (1.4305, 1.4404)	· NBR
· Hastelloy® C-276	· FPM
	· EPDM
	· CR
	· FVMQ
	· PTFE
Temperaturbereich	· FFKM
-80°C bis +325°C	· u.a. (auch FDA-konform)
(Dichtungstyp abhängig)	

Die Kupplungsreihe ST zeichnet sich durch ihre äußerst robuste Bauweise aus. Sie kommt besonders in Frage, wenn der Durchfluss auch bei hochviskosen Medien (z.B. Fette) gewährleistet werden muss und dabei auf eine Absperrung verzichtet werden kann.

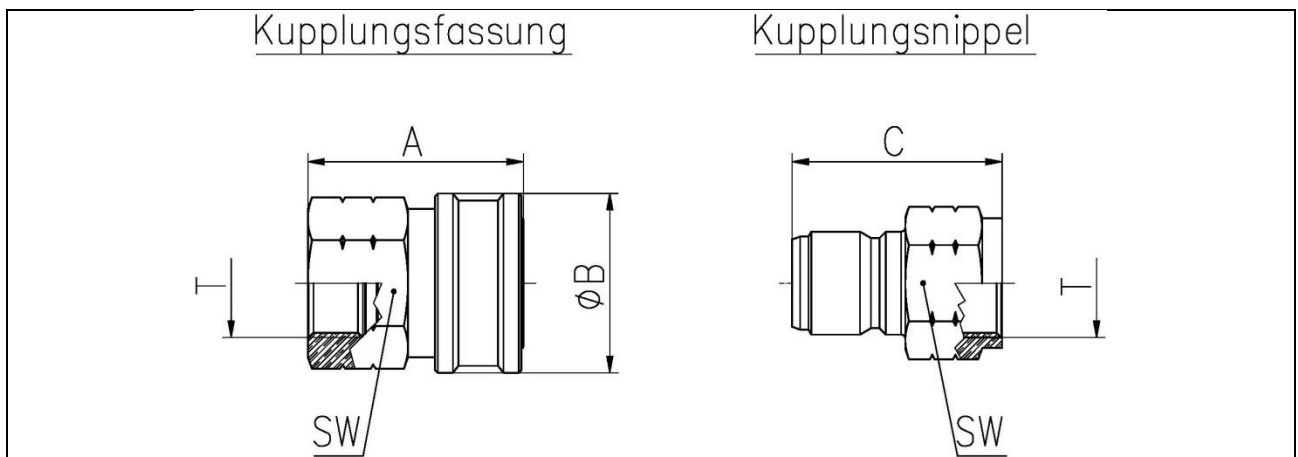

Abmessungen Serie STG						
Serie	T Gewinde *	A [mm]	B [mm]	C [mm]	SW	
					Fassung	Nippel
					[mm]	
STG1	1/8	27	18	25	14	14
STG2	1/4	38	25	37	22	19
STG3	3/8	41	28	42	27	22
STG4	1/2	49	34	49	30	27
STG6	3/4	52	44	51	36	32
STG8	1	59	51	57	46	41

Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten

* Tabelle für G und NPT

